


DATENBLATT TÜRÖFFNER-STEUERUNG

(012501)

Bei seinen Smart Home Produkten vertraut POPP auf die Z-Wave Funktechnologie. Z-Wave ist der führende internationale Standard für kabellose Kommunikation zwischen intelligenten Geräten in Wohnungen und Büros und damit die Basis für eine funktionierende Heimautomatisierung.

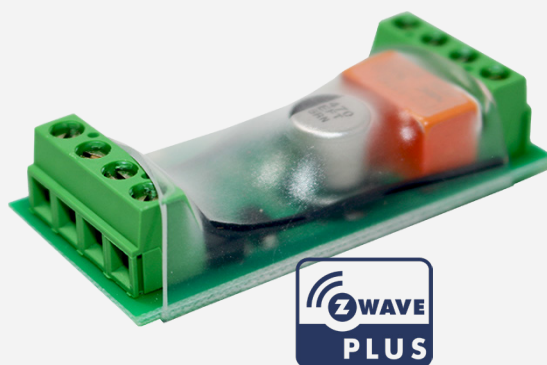

Eigenschaften:

- Integration eines elektronischen Türöffners ins Z-Wave Netz
- Fernsteuerung des Türöffners
- Für Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Stromversorgung über Batterie oder Klingeltrafo

Artikelabmessungen (BxHxL): 27 x 56 x 14 mm

Verpackungsabmessungen (BxHxL): 100 x 173 x 20 mm

Artikelgewicht (netto): 0.020 Kg

Artikelgewicht (brutto): 0.025 Kg

EAN: 4251295700922



DATENBLATT TÜRÖFFNER-STEUERUNG

(012501)

Gerätetyp:	Türschloss
Funkprotokoll:	Z-Wave
Frequenz:	868,4 oder 869,8 MHz EU (POPE012501) 908,4 oder 916 MHz US (POPU012501)
Z-Wave Plus:	ja
SmartStart:	nein
Security:	S0
Repeater:	nein
Beaming:	nein
Geräteart:	Listening Slave (Flirs)
Firmware Version:	1.05
Z-Wave Version:	6.51.09
Betriebsreichweite:	Bis zu 30m im Freien
Zertifizierungs-ID:	ZC10-18026015
Z-Wave Produkt-ID:	0x0154.0x0005.0x0001
Eingangsspannung:	8-12VAC / 8-24VDC
Batterietyp:	9V Lithium Batterie
Batterielebensdauer:	Bis zu 6 Monate
IP Schutzklasse:	IP20
Betriebstemperatur:	0 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit:	-10 bis 50 °C
Lagertemperatur:	-10 bis 50 °C